

LES OUTILS



Planchettes de bois



Un mètre



Un crayon



Un niveau



Un fil à plomb



Des serre-joints



Un marteau



Une visseuse



Un foret béton



Un jeux de clés à cliquer

Allocloture.com

LE MATERIELS



Les vantaux x2



Les gonds x4



Les poignées x2



Une butée centrale

Allocloture.com

1- LA PREPARATION



Vérifier que vous disposez bien des espaces nécessaires au bon fonctionnement de votre portail aluminium, vous devez également vérifier l'équerrage et l'aplomb



Allocloture.com



2- LA MISE EN PLACE DES GONDS ET VANTAUX



Fixez les poignées en centre de votre portail, à l'emplacement indiqué. Fixez ensuite les gonds du bas sur vos piliers, les gonds doivent être posés à 2mm du sol. Vérifiez l'aplomb, puis présentez votre portail sur les gonds pour repérer et tracer l'emplacement des gonds sur la partie haute. Fixez les gonds du haut au pilier sans trop serrer. Ajustez les gonds à la bonne hauteur, serrez les vis puis glissez les capuchons pour cacher les écrous.




Allocloture.com



3- LA MISE EN PLACE DE LA BUTEE CENTRALE ET MOTORISATION



Montez la butée centrale, positionnez-vous du côté intérieur, alignez les deux vantaux à l'aide de celle-ci, tracez puis fixez. Pour motoriser votre portail, placez les bras à 20mm maximum de la partie supérieure de la traverse centrale.

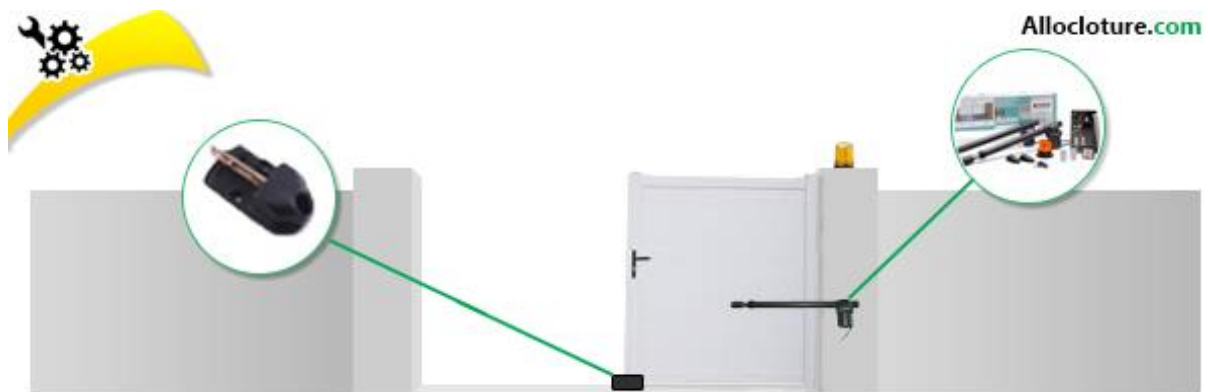

4- LES FINITION

Le portail aluminium demande très peu d'entretien, il vous faut graisser et huiler les fiches et la serrure 2 à 3 fois par an. Votre portail aluminium battant est posé ! Pour plus d'information n'hésitez pas contacter notre service commercial.

